

VALMIIKSI MAALATUT KATTO- JA SEINÄPANEELIT



THE NORWEGIAN
ASTHMA AND ALLERGY
ASSOCIATION
— making people healthier —

member of

BYGGMA
group

HUNTONIT

Todennäköisesti maailman puhtain

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PANEELIT


Huntonit ei ehkä voi pidentää elämää, mutta se voi tehdä elämästäsi paremman.

Valitse rakentamiseen ja remontoimiseen todennäköisesti maailman ympäristöystävällisimmät Huntonit katto- ja seinä-paneelit. Huntonitin maalatuista katto- ja seinäpaneelistä on saatavana useita eri pintaratkaisuja ja värejä.

Paneelien etuja:

- Ne vaimentavat ääntä.
- Kiinnityskohtat jäävät piiloon.
- Asennus on nopeaa.
- Pinta kestää kulutusta ja on helppo puhdistaa.

Huntonitin maalatuissa paneeleissa ydin on kovalevystä ja ne ovat Norjan astma- ja allergialiiton suosittelemia. Paneeleista ei vapaudu maali- tai liimapäästöjä, eikä muita haitallisia aineita.

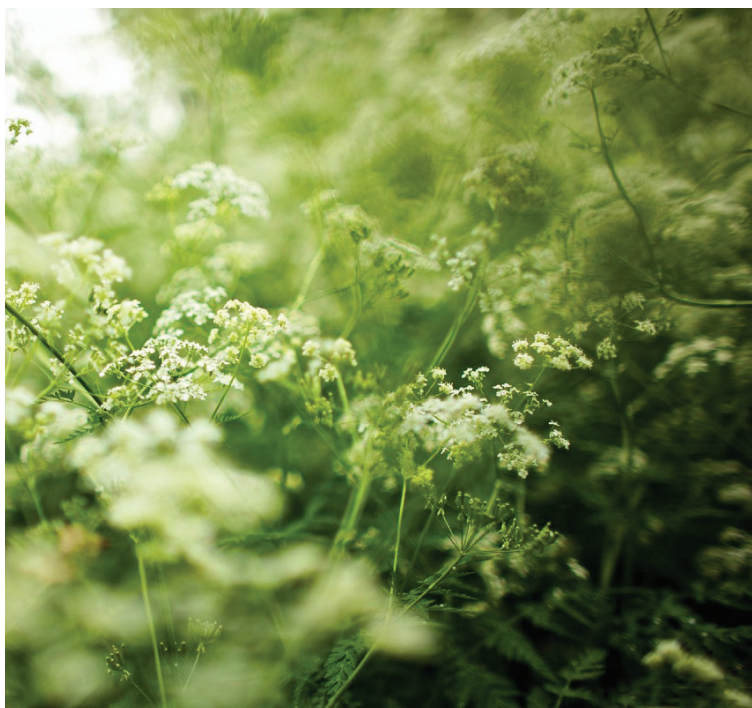

M1-HYVÄKSYTTY LEVY



HUNTONIT- KATTO- JA SEINÄPANEELIT

Maalattut Huntonit- katto- ja seinäpaneelit on valmistettu ympäristöystävällisestä, kestävästä ja erittäin tiiviiksi puristetuista puukuiduista. Huntonit- paneelit ovat lisäaineettomat ja maalattu viiteen kertaan. Tuotteet ovat sekä korkealaatuisia että kauniita.

Löydät varmasti omaan sisustustyyliisi sopivan vaihtoehdon. Valitsemalla Huntonit- kattopaneelin säästyt myös paikkaukselta, hionnalta, maalaukselta ja tapetoinnilta. Säästä sekä aikaa että rahaa!

Kattopaneeleissa on asennusta helpottavat ponttiliitokset, joten kiinnityskohdat jäävät siististi piiloon. Huntonit- kattopaneelit sopivat kaikkiin kodin tiloihin sekä uudis- että remonttikohteissa. Niihin voidaan myös kiinnittää spottivalaisimia.

Huntonit- kattopaneelien valmistusmateriaali ja maalipinta kestävät hyvin spottivalaisimien tuottamaa lämpöä. Valitset Huntonit- kattopaneelin sitten eteiseen, keittiöön tai kylpyhuoneeseen, tiedät kattosi säilyvän kauniina ja kestäväenä vuodesta toiseen.

Huntonit Brilliant soveltuu myös seiniin sillä se on ympäripontattu.

**KAIKKI HUNTONIT PANEELIT SOVELTUVAT HYVIN
KYLPUHUONEIDEN SISÄKATTOPANEELEIKSI.**

Myynnissä myös Huntonit Seinälevyt 11x620x2740 mm, katso lisätietoa

www.huntonit.fi



SIVELLIN MAALATTU

ANTIKK SEINÄPANEELI

Huntonit Antikk seinäpaneelit kapealla mikrosaumalla. Värisävy puhtas valkoinen Brilliant. Pinta on sileä ja sivellin maalattu. 2 paneelia per pakkaus.

PITKITTÄISIVUT
V-FAS PONTATTUJA



11x620x2740 mm

Tuotenumero: 502367711

Brilliant Valkoinen - NCS S 0500 N
keskusvarastotuote

Brilliant
Valkoinen





Uusi, moderni design, Huntonit katto- ja seinäpaneelien tuoteperheeseen

Valkoinen värisävy, sivellin maalattu pintakuvio ja kapea V-sauma paneelissa luovat täysin uudenlaisen ja entistä näyttävämmän vaihtoehdon perinteisille paneeliratkaisuille.

Huntonit Brilliant paneelit valmistetaan ympäristöystävällisestä, kestävästä ja erittäin tiiviiksi puristetusta puukuidusta. Laadukas Brilliant pinta on sivellinmaalattu viiteen kertaan.

Tuotteella on rakennusmateriaalien M1-luokitus.



Ympäripontattu kattopaneeli on nopea ja helppo asentaa, niin seinään kuin sisäkaton sisustuspinnaaksi.

Kiinnitys tehdään 15 cm välein ruuvaamalla tai hakasilla. Jätä asennuksessa 10mm elämisvara paneelin päädyn ja kiinteiden rakenteiden väliin.

Paketit tulee säilyttää huonelämpötilassa ennen asennusta avaamattomina. Avattujen pakettien paneelit tulee asentaa heti.



HUNTONIT BRILLIANT

Kattopaneeli
11x300x1220 mm
Tuotenumero: 501488367
Brilliant Valkoinen
keskusvarastotuote

Kattopaneeli
11x620x1220 mm
Tuotenumero: 501488368
Brilliant Valkoinen
keskusvarastotuote

Sisustuspaneeli kattoihin ja seiniin
11x200x2420 mm
Tuotenumero: 502367712
Brilliant Valkoinen
keskusvarastotuote

Valkoinen - NCS S 0502 Y
Brilliant Valkoinen - NCS S 0500 N





HUNTONIT PLANKETT

-kattopaneelissa on voimakas puukuviointi, joka luo vanhanaikaista tunnelmaa.

Valitse maalattu Plankett-paneeli, kun haluat jännittävän ja eläväpintaisen katon.

11x300x1220 mm

Tuotenumero: 500626688

Valkoinen - NCS S 0502 Y

keskusvarastotuote

VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA



PLANKETT



HUNTONIT SYMFONI

-kattopaneelissa on hillitty ja tyylikäs puukuviointi, joka lisää sisustukseesi pisteen i:n päälle.

Kun haluat modernin ja tyylikkään katon, valitse Symfoni.

11x300x1220 mm

Tuotenumero: 500342734

Valkoinen - NCS S 0502 Y

keskusvarastotuote

VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA



SYMFONI



HUNTONIT CLASSIC

-kattopaneelissa on huurremainen, rappausta muistuttava pinta.

Valitse Classic-paneeli, kun haluat perinteisen ja hillityn katon.

11x620x1220 mm

Tuotenumero: 501007081


Valkoinen - NCS S 0502 Y

keskusvarastotuote

VIISTEREUNA PONTATTU
KAIKILLA SIVUILLA




CLASSIC

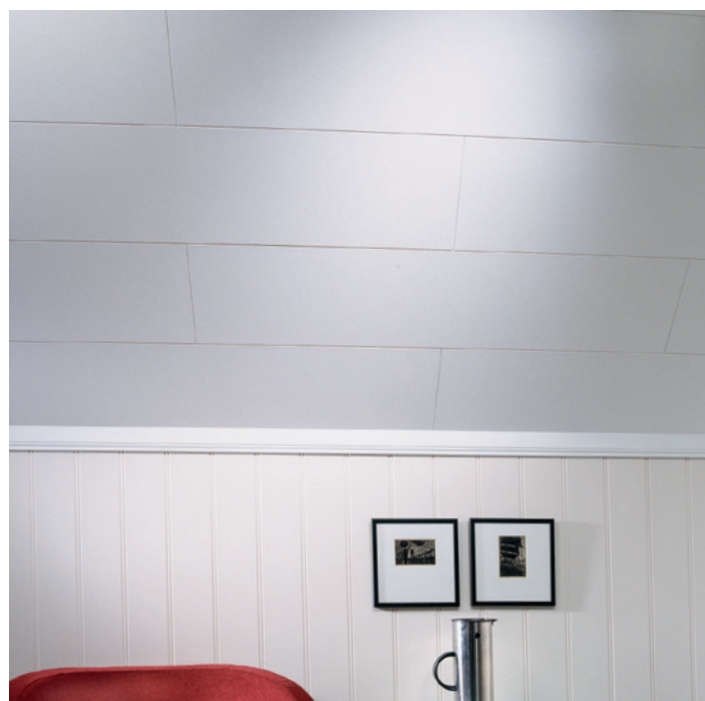




- ▲ HUNTONIT CLASSIC
- ▲ HUNTONIT SYMFONI
- ◀ HUNTONIT PLANKETT

ASENNUSOHJE KATTOLEVYT (LEVEYS 30 JA 62 CM)

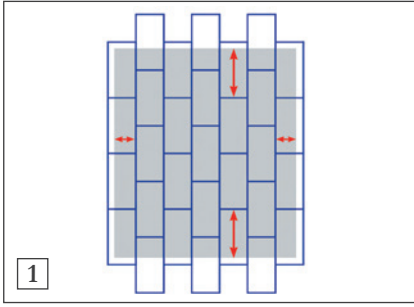

1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun pakkaus on avattu. Kattolevyjen menekin voi laskea mukana toimitettavan mittapiirroksen avulla.

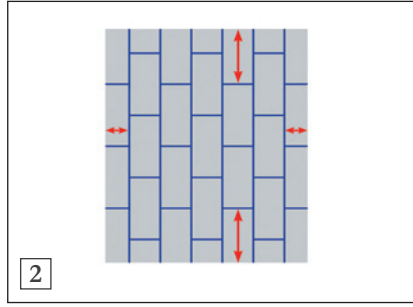

2) Piirroksesta näkyvästä periaatteesta käy ilmi, miten kattoon saadaan paras mahdollinen kuvio ja miten levyt on mukautettava asentamista varten. Levyjen etäisyyden seinistä ja kiinteistä rakenteista tulee olla 7–10 mm



3) Levyt asennetaan tavallisesti pituussuuntaisiin rimoihin, joiden etäisyys toisistaan on 60 cm. Kaikki levyjen vapaat reunat täytyy tukea. Jos asennetaan kapeampia (28 cm) kattolevyjä, rimojen etäisyyden tulee soveltua kattolevyjen leveyttä varten (28 cm).



4) Ensimmäisen levyrivin ensimmäinen levy sahataan piirroksessa näkyvällä tavalla. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.




5) Ensimmäistä levyriviä asennettaessa on käytettävä merkintänarua. Naulausväli on 150 mm. HUOMIO: Levyt asennetaan 10 mm:n etäisyydelle seinistä.




6) Naulaa viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät vahingoitu. Levyt voidaan asentaa myös käyttämällä hakasia ja ruuveja. Hakasen 10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.




7) Saumakohtia ei liimata. Naulausväli on 150 mm. Naulaat viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät vahingoitu. Levyt voidaan asentaa myös käyttämällä hakasia ja ruuveja.

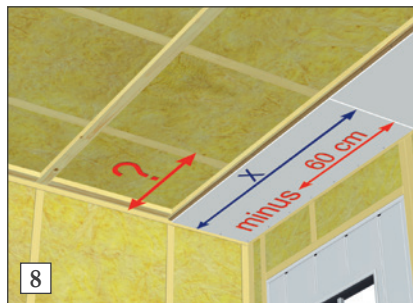

8) Toisen levyrivin ensimmäisen levyn pituus saadaan selville vähentämällä ensimmäisen levyrivin ensimmäisen levyn pituudesta 60 cm.

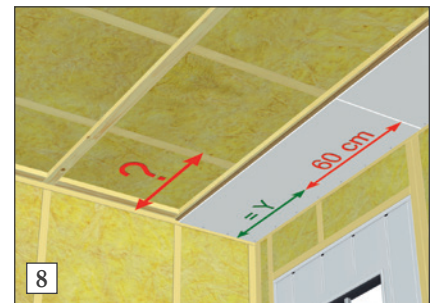


8) Toisen levyrivin ensimmäisen levyn pituus saadaan selville vähentämällä ensimmäisen levyrivin ensimmäisen levyn pituudesta 60 cm.

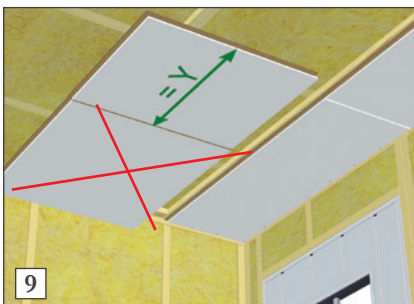

9) Pituus (Y) mitataan ja merkitään toisen levyrivin ensimmäiseen levyyn. Ylimääräinen osa sahataan pois. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.




10) Loput levyrivit asennetaan samalla tavalla, ja katto on valmis.

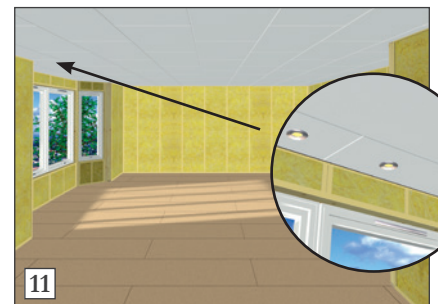

11) Kattolevyihin voidaan asentaa upotetut valaisimet (down-lights).


PANEELIEN ASENTAMINEN KATTOON

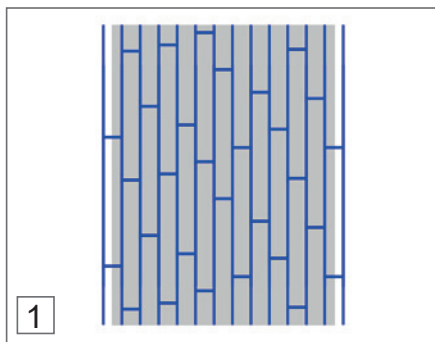

1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen ovat yhtä leveät.



2. Paneelien on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkaussissaan huoneenlämpötilassa ennen asentamista.

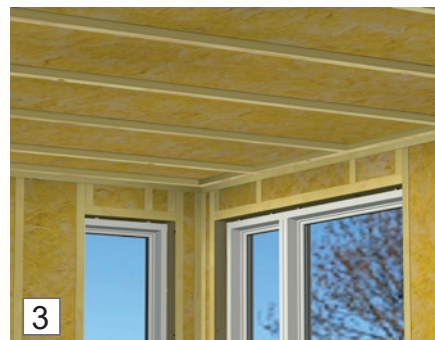


3. Asenna poikittain rimoihin tai palkkeihin nähden enintään 60 cm:n etäisyydelle toisistaan. Jos paneelit asennetaan valmiiseen kattoon, johon voi ruuvata, ne voidaan kiinnittää tarvitsematta ottaa rimoja tai palkkeja huomioon. Jos kattoon ei voi naulata tai ruuvata, paikanna palkit ja kiinnitä paneelit niihin.



4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.




5. Asenna ensimmäinen rivi käyttämällä apuna merkintänarua.
HUOMIO: Asenna noin 10 mm:n etäisyydelle seinistä.

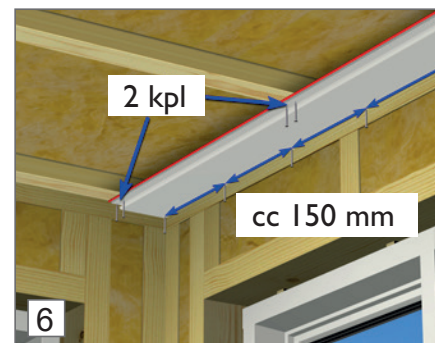

6. Naulausetäisyys seinään päin 150 mm. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin kaksoisnaulauksella/ruuvauksella. Hakanen 10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.



7. Kun naulaat paneeleita, käytä tuurnaa niiden vahingoittumisen estämiseksi.

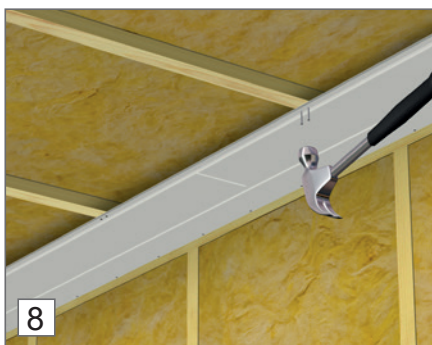

8. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin tai palkkeihin. Niitä ei saa liimata.



9. Asenna loput paneelit.
Uusi Huntonit-kattosi on valmis!

Kaikkiin kattoihimme voidaan asentaa spottivalot.


Paneelit voidaan asentaa myös märkätiloihin sillä edellytyksellä, että huonekorkeus on normaali ja ilmanvaihto on tehokas. Huomio! Ei saa asentaa märälle alueelle. Paneelit voidaan asentaa yhdessä kattolämmityksen kanssa.

Katso lisätietoja ja asennusvideo sivustostamme osoitteesta www.huntonit.fi.


MAALATTUJEN SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJE




1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla valitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkaussissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun pakkaus on avattu. Levyt asennetaan pystykoolaukseen, jonka väli on tarkalleen 600 mm. Levyt voidaan myös asentaa vaakakoolaukseen, jonka väli on 600mm. Tällöin tulisi levyt kiinnittää 2:lla ruuvilla jokaiseen vaakakoolaukseen.

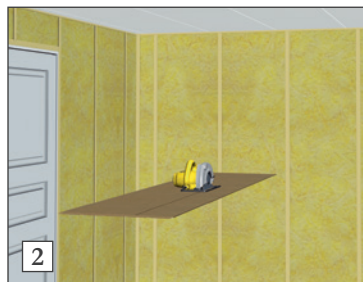


2) Sahaa ensimmäinen levy. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

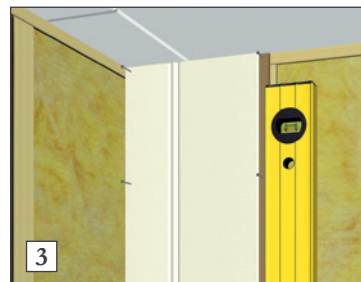


3) Käytä vesivaakaa, jotta levyt asennetaan oikein.

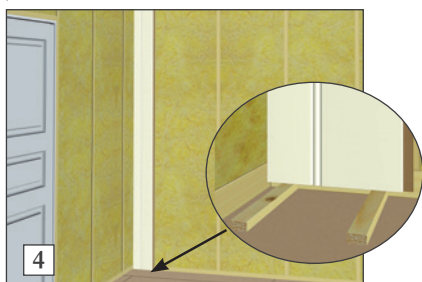


4) Asenna levyt 10 mm:n etäisyydelle lattiasta/katosta. On suositeltavaa asettaa seinälevyjien alle kaksi palikkaa asentamisen helpottamiseksi.

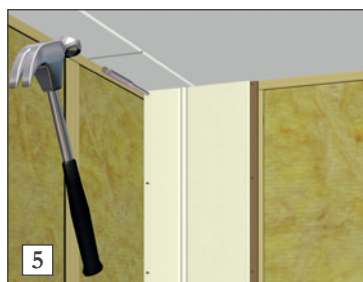

5) Naulausväli on 150 mm. Naulaat viimeiset naulat käyttämällä tuurnaa, jotta levyt eivät vahingoitu. Näkyvä naulan-kanta jää reunassa viimeisen asennettavan levyn peittämäksi. Asentamisessa voidaan käyttää myös hakasia ja ruuveja. Hakanen 10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.

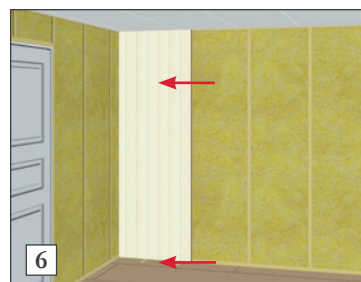


6) Saumakohtia ei liimata. Aseta seuraava levy paikalleen. Seinälevyissä on pontit ja v-sauma, jotta naulan-kannat jäävät piiloon.

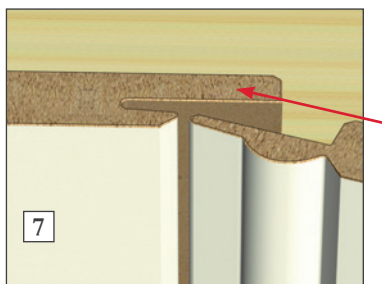


7) Levyn urosponttiin asetetaan naarasponttiin.




8) Tällöin saadaan näkymätön sauma ja sitä ei tarvitse liimata.

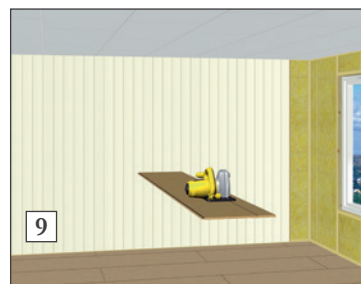

9) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

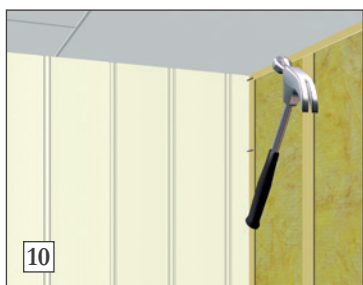

10) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois. Naulaa levyreunaan. Naulaus jää seuraavan seinän ensimmäisen levyn peittämäksi. Muista käyttää tuurnaa. Levyt voidaan asentaa myös käyttämällä hakasia ja ruuveja.

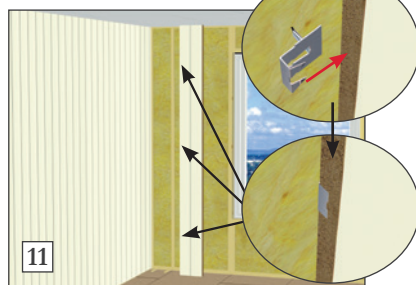


11) Sahaa ensimmäinen seuraavaa seinään tuleva levy. Käytä Huntonit reunakiinnikkeitä sisäreunan naulauskantojen peittämiseen. Lyö reunakiinnike kokonaan levyn sisään. Käytä kolme reunakiinnikettä levyä kohden korkeussuunnassa. Naulaa levyn vasen reuna ylä- ja alakulmasta. Naulaukset jäävät lattia- ja kattolistan peittoon.




12) Levy asetetaan tiiviisti reunaan ja lyödään paikalleen jokaisen reunakiinnikkeen kohdalta.

MAALATTUJEN SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJE

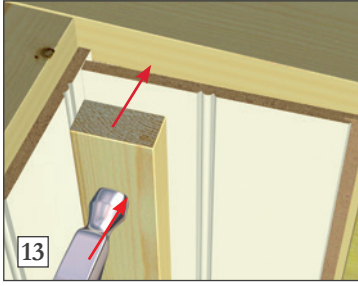

13) Kun lyöt, aseta puulyömäkapale vasaran ja levyn väliin.

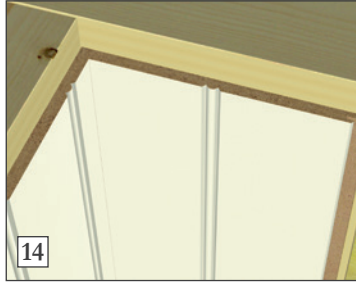


14) Lyö levy kokonaan paikalleen.




15) Naulaa levy tällä tavalla. Levyt naulataan reunassa viimeistelynaulalla siten, että naulaus jää näkyviin. Ylä- ja alakulma voidaan naulata tavallisella naulalla. Paikkamaalaa näkyviin jäävien viimeistelynaulojen kannat alkuperäistä vastaavalla värillä. Käytä paikkamaalauspullon korkin sivellintä (ks. alla näkyvä kuva).




16) Loput levyt asennetaan samalla tavalla.

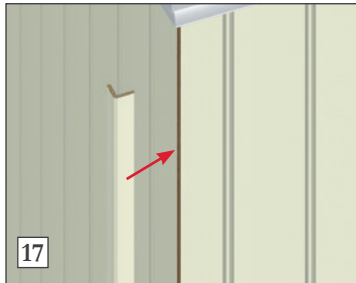


17) Asenna ulkokulmalista ulkoreunoihin

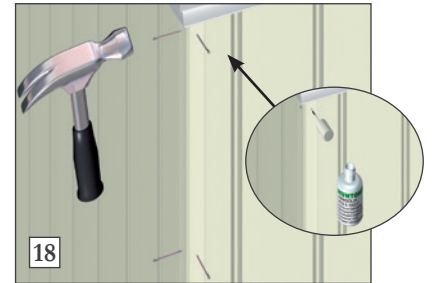


18) Sen kiinninaulausetäisyys on 300 mm. Viimeistelynaulat voidaan peittää paikkamaalamalla. Paikkamaalauksessa käytetään alkuperäisiä värejä, jotta naulaukset ja levyjen pienet vauriot peitetään. Paikkamaalaaminen on tehtävä varovasti, koska paikkamaalaamisen pinnan rakenne poikkeaa levyn maalatusta rakenteesta.

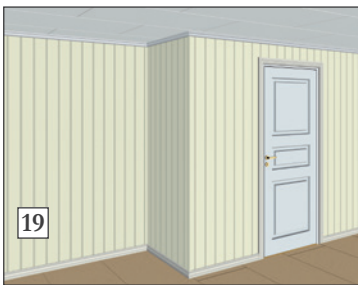

19) Tällöin ulkokulmasta tulee täydellinen. Ulkokulmalista voidaan myös liimata.

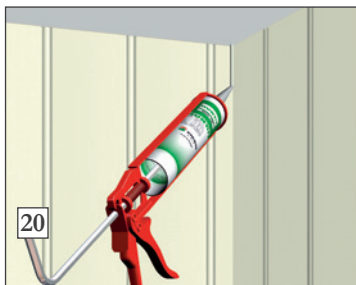

20) Toimitamme tilauksesta alkuperäisiä värejä vastaavia akryylisaumausmassoja sisäreunoihin.

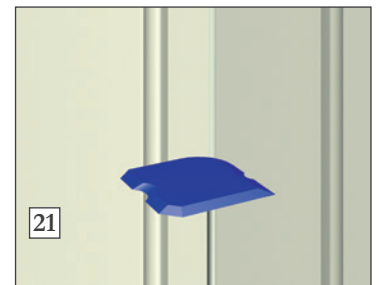

21) Käytä massanpoistolasta, jotta sisäreunoihin saadaan täydellinen sauma.



22) Toimitamme tilauksesta yhdistelmäpeitelistoja (vuoraus/peitelista) ikkunoiden ja ovien ympärille, jotta ylimääräinen levykerros voidaan asentaa suoraan aiemmin asennettuihin levyihin/paneeliin, kun remontoidaan.




23) Akryylimaalia voidaan toimittaa 1/3 litran pakkauksissa alkuperäisinä väreinä, jotta listat voidaan maalata samanvärisiksi kuin levyt.




24) Levyjä on saatavana useina kuosi- ja väri vaihtoehtoina. Toimitamme myös välineitä, joilla työ sujuu helpommin ja lopputuloksesta tulee ammattilaistasoisempi. Valmiiksi maalattujen Huntonit-seinälevyjen avulla saat tyylikkään sisustuksen.

PANEELIEN ASENTAMINEN SEINÄÄN PYSTYSUORAAN


VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT

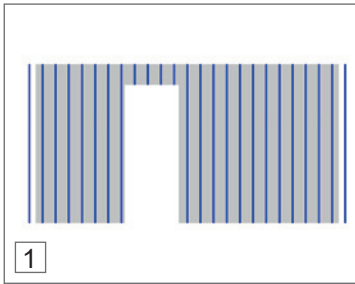

1. Järjestä seinäpaneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen paneeli ovat yhtä leveitä.

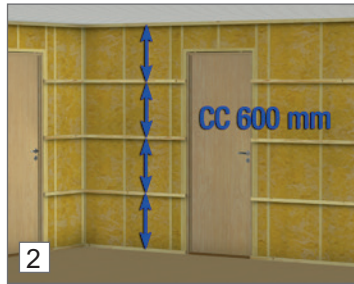

2. Jos paneelit asennetaan pystysuoraan, seinä on rimoitettava vaakasuunnassa siten, että rimojen etäisyys toisistaan on enintään 60 cm.

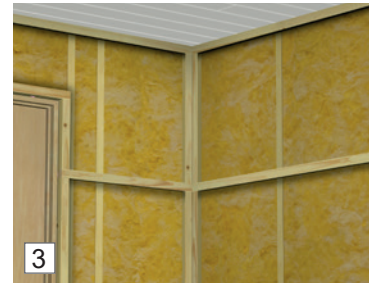

3/4. Aseta kalikat sisä- ja ulkokulmiin.



3/4. Aseta kalikat sisä- ja ulkokulmiin.



5. Sahaa ensimmäinen paneeli. Asenna 10 mm:n etäisyydelle lattiasta ja katosta.



6. Käytä vesivaakaa, jotta asentaminen alkaa oikein.




7. Liimaa uuden seinän ensimmäinen paneeli Casco superfix- tai PL 400 -liimalla.



8. Levyt on naulattava tai ruuvattava rimoihin kahdesta kohdasta. Päätypontti oltava riman päällä.



9. Naulanreiät voidaan peittää maalaamalla.

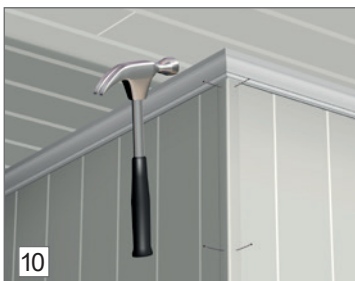


10. Ulko- ja sisäkulmissa voidaan käyttää Huntonit kulmalistoja.



11. Uudet Huntonit-seinäsi ovat valmiit!

VALMIIKSI MAALATUT PANEELIT

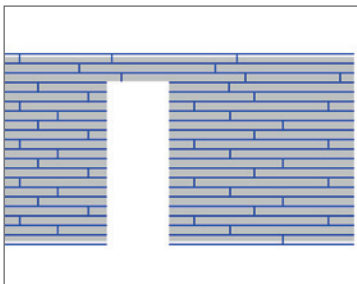

1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen ovat yhtä leveät.



2. Paneelien on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa ennen asentamista.



3. Asenna poikittain koolaukseen nähden. Koolauspalkkien etäisyys toisistaan saa olla enintään 60 cm. Jos paneelit asennetaan valmiisiin seiniin, ne voidaan kiinnittää tarvittaessa ottaa rimoja tai palkkeja huomioon.



4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.



5. Asenna listat.



6. Uudet Huntonit-seinäsi ovat valmiit!

JÄLLEENMYYJÄ:



HUNTONIT

Myynti Suomessa:

Puh. 044 548 7511

Sähköposti: byggma@byggmagroup.fi

www.byggmagroup.fi

Valmistaja:

Byggma ASA

N-4701 Vennesla

Norja

Puh. + 47 38 13 71 00

Faksi + 47 38 13 71 01

Sähköposti: byggma@byggma.no

www.byggma.no